月刊「省エネルギー」2027年3月号
脱炭素・省エネ ソリューションガイド 広告出稿お申込み書

広告主様（ご出稿企業様会社名）	
広告会社様（代理店様経由の場合）	
部署名	
ご担当者	
ご住所	
TEL　　－　　－	FAX　　－　　－
E-mail	
製品名等名称	
広告の色数（○印でご記入ください）	1色　　2色
広告料金	150,000円（消費税別）
お申込み日　　月　　日	

FAX（03-3212-6155）
またはスキャンしてE-mail（koukoku@shoene-magazine.com

お問い合わせ先
月刊省エネルギー 広告総代理
一般社団法人日本電気協会新聞部月刊「省エネルギー」編集チーム
〒100-0006 東京都千代田区有楽町１-７-１ 有楽町電気ビル北館３階電気新聞メディア事業局内
電話：**03-3211-4560**（月刊省エネルギー編集チーム専用） FAX：**03-3212-6155**
e-mail：koukoku@shoene-magazine.com

企業の省エネ担当者へダイレクトにアプローチ !!

月刊「省エネルギー」2027年3月号巻末特集

記事＋広告 タイアップ企画

脱炭素・省エネソリューションガイド

掲載の案内



発行：一般財団法人省エネルギーセンター
編集 / 広告：一般社団法人 日本電気協会新聞部（電気新聞）

2027 脱炭素・省エネソリューションガイド

イチ押しの製品を記事と広告の両面で訴求!!

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素・省エネに対応した製品・技術への関心が高まっています。
本誌2027年3月号の巻末特集では、脱炭素やGXへの対応・省エネに役立つ製品・サービスを企業の省エネ担当者へダイレクトに訴求を図ります。
誌面見開きに貴社のイチ押しの製品やサービスの解説記事と広告をセットで掲載。掲載料金は通常から半額の特別料金です。ぜひこの機会に掲載をご検討ください。

＝ 2026年3月号の掲載例 ＝



2026 脱炭素・省エネソリューションガイド

ダイナエアー株式会社　リキッドデシカントによる省エネ空間

カーボンニュートラルの実現に貢献するダイナエアーのリキッドデシカント空調機

◆概要

ダイナエアーのリキッドデシカント（液式調湿）空調機は，液体調湿剤の温度と濃度を変えることで，接触する空気の温度と湿度を自由にコントロールすることができます。空気と液体調湿剤を十分に接触させる気液接触部によって，希望する温湿度の空気を給気します。

温度・湿度をそれぞれ独立して正確に制御可能です。リターン（還気）を使わずに強力な除加湿能力を発揮するため，主に外気調和に用いられています。高いエネルギー効率で産業向けの製造室に必要な温湿度を自在に作り出します。

気液接触機構はモジュール化されており，既存の AHU に組み込んで自由にカスタマイズすることが可能です。

内部構造イメージ

◆特長

1．高効率な熱源や排熱が使用可能

液式調湿空調機は，ヒートポンプ熱源を内蔵するタイプと，外部熱源から冷熱や温熱を受給するタイプがあり，いずれも中温の熱で十分な除湿や加湿ができます。

このため，従来は効率の悪いブラインチラーやボイラーなどの熱源を用いていた除湿や加湿を，高効率なヒートポンプを用いて実現することができます。

また，熱受給タイプは，井水，河川水，地熱，太陽光発電の冷却水，コージェネレーションシステムの排熱，バイオマス・バイオガス発電システムの排熱，燃料電池排熱および蓄熱など，様々な熱源を活用することができます。

2．多様な業種で要求される温湿度に対応

年間を通じて長い運転時間と精度の高い湿度制御を求められている産業分野では，空調に対して大きなエネルギーが消費されています。空調システムの中で最もエネルギーの消費が大きいのは外気処理です。この外気処理をいかに高い効率で行うかが CO_2 排出量削減のポイントとなります。一般的なデシカント空調は除湿機能に注目されがちですが，リキッドデシカントは省エネルギーで大風量の加湿が可能です。

リキッドデシカントは絶対湿度差⊿12g/kg'以上の大きな除加湿能力があります。加湿運転では，低温の温水（45℃程度）でも大容量の加湿（夏季外気相当）が可能であり，除湿運転では，冷却除湿方式では実現できない低い露点温度の給気が可能です。

また，液体調湿剤には除菌力があるため，換気と同時に外気中の雑菌やウイルスを捕捉し，常に衛生的な空気を室内に供給する清浄換気が可能です。

産業分野で期待できる効果
■ 脱蒸気による省エネ・CO_2削減
■ 高精度・高効率な温湿度制御
■ 低温環境での高精度な湿度制御
【業種】
精密機器・フィルム・食品・医薬・製粉・醸造 等

3．新商品小型液式調湿空調機 CMP（2026 年 10 月発売予定）

コンパクトモイストプロセッサー（CMP）は，小規模施設にも対応した換気と湿度調節を行う外気調和装置です。

✓ 熱源内蔵型で設置スペースが小さく工事が最小限
✓ 高性能な外調機で，換気，除湿，加湿機能を搭載
✓ 1 台で 400m³/h の清浄換気と湿度調整が可能

対象施設の規模に応じて複数台をチャンバーに連結して使用することが可能であり，冗長化も容易に行えることから連続運転を求められる施設での利用に耐えます。

適用施設例
■ 住宅　天高 2.5m　床面積　320m²～160m²
■ クリニック　天高 2.5m　床面積　160m²～80m²
■ クリーンルーム　天高 2.5m　床面積　160m²～32m²
※内部の潜熱負荷による

・体格（mm）：W1,321×D720×H1,830
・給気風量：400CMH
・冷房除湿能力：7.0kW（※）
・除湿能力：6.9kg/h（※）
※OA：34.8℃・58.0%、SA：20.2℃・41.3%のとき

2019年 省エネ大賞 省エネルギーセンター会長賞
2021年 デマンドサイドマネジメント表彰 資源エネルギー庁長官賞
2021年 コージェネ大賞 技術開発部門特別賞受賞

除湿・加湿の BEST SOLUTION
ダイナエアーの
リキッドデシカント空調機

高効率で高精度な湿度調節を実現する外気調和装置

年間を通じて長い運転時間と厳しい湿度制御を求められている産業分野では空調システムに大量のエネルギーが消費されていますが、その中で最もエネルギー消費が大きいのは外気処理です。ダイナエアーのリキッドデシカントは高精度で高効率な湿度制御を実現する外気調和装置です。

高精度な湿度制御
▶大量の外気を誤差±1％の精度で湿度制御
▶加湿運転では、低い温水（45℃程度）でも大容量の加湿が可能
▶除湿運転では、冷却式では実現できない低い露点温度の給気が可能

熱源の高効率化
▶中温域の温度帯の熱源で十分な性能を発揮できるため、高効率なヒートポンプなどからの熱源が利用可能
▶排温水(40℃程度)や自然熱等様々な熱源が利用可能

液体調湿剤による清浄換気
▶液体調湿剤は劣化や分解せず交換不要で、空気との間では水のみがやり取りされる
▶液体調湿剤には除菌効果があるため、気液接触装置が雑菌やウィルスで汚染されない

当社の液式調湿空調機は、気液接触機構がモジュール化（部品化）されているため、AHUと組み合わせて自由にカスタマイズすることができます。

湿度を自在に創る会社
ダイナエアー株式会社
東京都千代田区神田神保町1-30-13
03-3294-4566
info@dyna-air.jp
https://www.dyna-air.jp/

▶左ページは、製品やサービス等の概要、特徴、用途、実施例などの解説を掲載。字数は約**2,000字程度**（26字詰×41行×2段組み）。写真・図表等が入る場合、そのスペース分の行数、文字数を削って、本文の文章を作成してください。
▶左ページの製品解説文のレイアウトは、編集部が行います。原稿の段階でレイアウトを作成頂く必要はありません。原稿はワード文書にて入稿をお願いします。
▶記事中に挿入する画像データは別途ご用意ください（300dpi以上）。ワードに挿入された画像等は挿入の際に圧縮で劣化するため印刷したときに鮮明に表示されません。

▶右ページは、広告を掲載。**電子データ**をご用意ください。
▶広告ページは**2色印刷（黒と赤系の特色）**です。2色での印刷をご希望の場合は必ず2色印刷に対応したデータをご用意ください。※赤系特色=DIC117
▶「広告原稿制作上のご注意」をご参照ください。

掲載料金とお申込み方法

通常見開き2ページ30万円（記事レイアウト費含む）

15万円（税抜）の特別価格です。

お申込み締切日・ご入稿締切日をご確認の上
広告出稿お申込書をご記入いただき、
FAXまたはE-mailでお送りください。

お申込み締切日

（令和9年）2027年 **1月15日（金）**


ご入稿締切日

（令和9年）2027年 **1月22日（金）**

校了日：**2月5日（金）**

広告原稿制作上のご注意

広告原稿サイズ

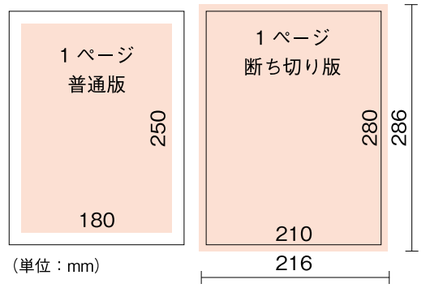

（単位：mm）

- 雑誌仕上がり寸法は、天地 280mm ×左右 210mm の A4 変形です。
- 各広告スペースの寸法は左記をご覧ください。
- 断ち切り版の広告原稿では、マーク、社名、コピー、資料請求券などは、仕上がりよりさらに5mm 内側に入れてください。
- 原稿には、規格どおりのセンタートンボ、コーナートンボを正確に必ず入れてください。
- 本誌は、体裁、内容等につき不適当と思われる広告の掲載をおことわりすることがあります。
- 掲載広告の内容および主題に起因する当センターに対する名誉毀損の請求または訴訟、プライバシーの侵害、著作権の侵害およびその他の訴訟に関し、当センターは一切その責任を負いません。
- イラストレーターにてご入稿ください。ドキュメントのカラーモードはCMYKにしてください。
- 文字は全てアウトライン化し、画像等のリンクは全て埋め込みしてください。
- 画像を使用する場合、解像度は原寸に対して300dp以上にしてください。
- 出力見本を1部添付してください。